


Кольцевой токосъёмник без корпуса 25А
 КТ XX / XX – 025 / XXX X X (ТУ У 29.2 – 36372997-001:2010)

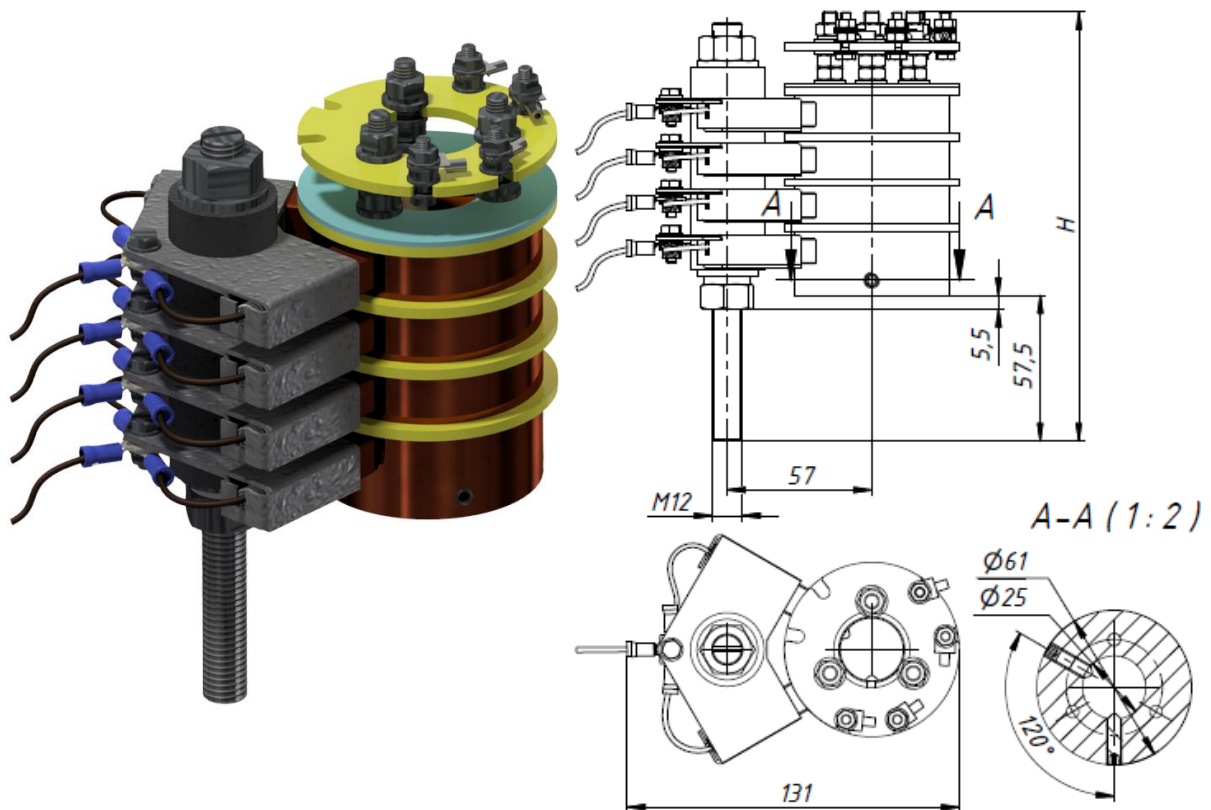


Технические характеристики

Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
4...9	До 1000	25	-	100	-40...+40

Артикулы

Кол-во полюсов	Высота Н, мм	Артикул
3+РЕ	169,5	20302504
4+РЕ	187,5	20302505
5+РЕ	205,5	20302506
6+РЕ	223,5	20302507
7+РЕ	241,5	20302508
8+РЕ	259,5	20302509



ООО "Предприятие Токоподвода и Электропривода"
 61124 Украина, г. Харьков
 тел. +38 (057) 755-02-41, +38 (057) 764-32-18, +38 (057) 756-39-18
 моб. +38 (066) 321-53-02; +38 (093) 939-59-49; +38 (095) 880-91-80
 e-mail: pte.kharkov@gmail.com; manager@pte.net.ua
 Веб-сайт: www.pte.net.ua